
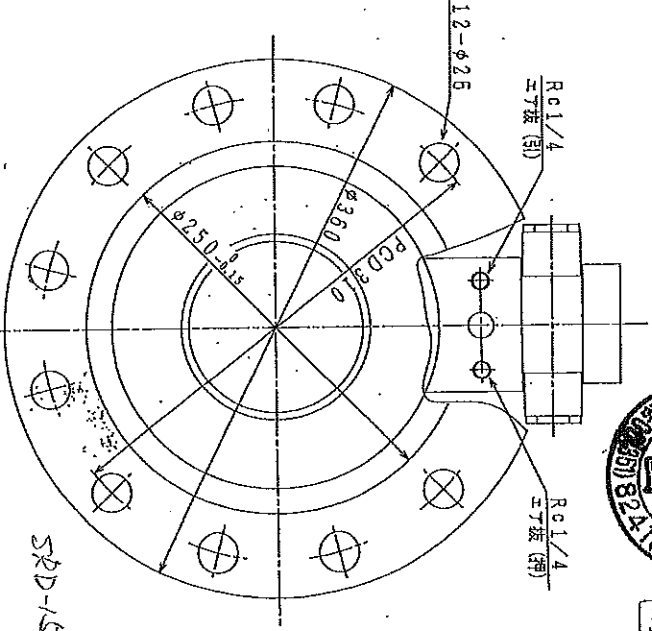


JIS B-1169
M207チナット溶接

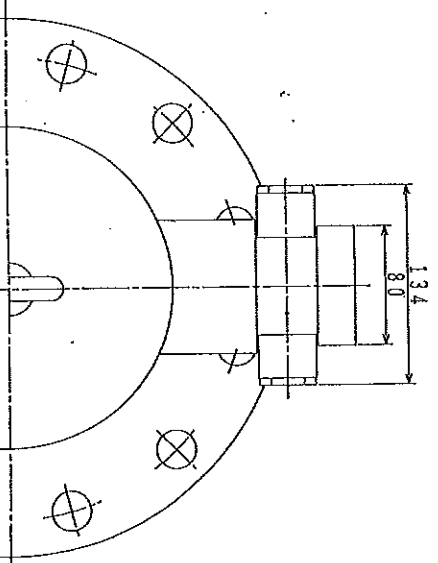

御意願

DWG. 2-6006-A11
FILE. H-FA1180K

標準重量: 210kgf

7	ボルト	チエナット	M10PW-01-4-40	1	抽研工業
6	ボルト	ソール	DS1-125-138-7-32.3	1	N O K
5	ボルト	ソール	IS1-125-140-5	1	〃
4	ボルト	ソール	HBY-125-140.5-5	1	〃
3	ボルト	ソール	B-G170 (BR)	1	〃
2	ボルト	ソール	B-G125 (BR)	2	N O K
1	ボルト	ソール	OS1-180-165-1 (BR)	2	N O K

仕 差	
内径	φ180mm
外径	φ125mm
長さ	150mm
最高使用圧力	3.0MPa
重量	4.50kg
材質	チエナット

- (1) 作動油... 特殊系作動油
(2) ロングチエナット
硬質チエナット 0.03mm

初年度	昭和50年H-5
製造	ニ和精工(株) 股
図名	FA5-180x125x150
CAD No.	547
FILE No.	H-FA1180K
国産	ニ和精工

SRD-1500H-2